


Verwerking


NOFISOL® 33-LP Standard dB als Geluidschot

Meet het NOFISOL® element met een kleine overmaat in, zodat deze strak tussen de constructies kan worden aangebracht. De Nofisol elementen kunnen ter plaatse op maat worden gemaakt o.a. met behulp van een isolatie mes of zaag met fijne vertanding. Teken voor het op maat snijden/zagen de juiste hoogte af en snij de alu folie aan beiden kanten van het schot in. Aftapen van de naden onderling en met de omringende constructie met NOFISOL® Alu tape is **NIET** noodzakelijk.

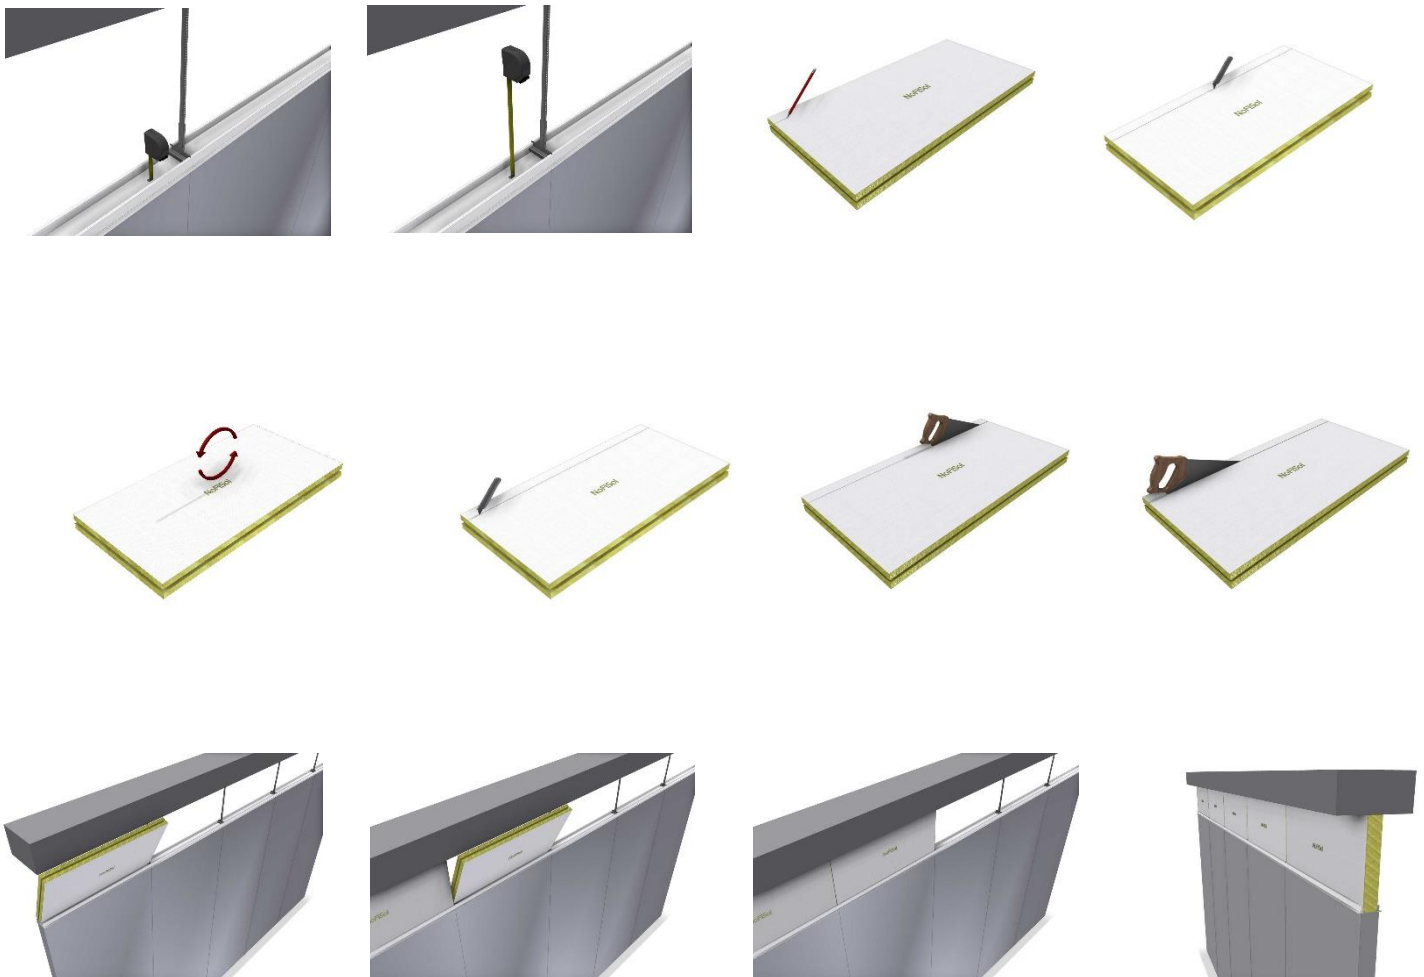

NOFISOL® 33-LP Standard dB als Brand- cq. Rookschot

Om het NOFISOL® schot brandwerend af te werken dient men voor het plaatsen van het schot 2x 12,5 mm dikke gipsstroken in het bandraster te plaatsen. Deze gipsstroken dienen ter afkoeling van het bandraster bij brand. Bijkomend montage voordeel is dat door deze bandrastervulling het Nofisol schot eenvoudiger is aan te brengen en meteen de afwerking ter plaatste van de noniusvoet wordt vereenvoudigd c.q. verbeterd. Naden onderling en met de bouwkundige constructie dient men achteraf, dotsgewijs, na te lijmen middels NOFISOL® brandwerende lijm. Voor de overige stappen zie de verwerking als geluidschot.

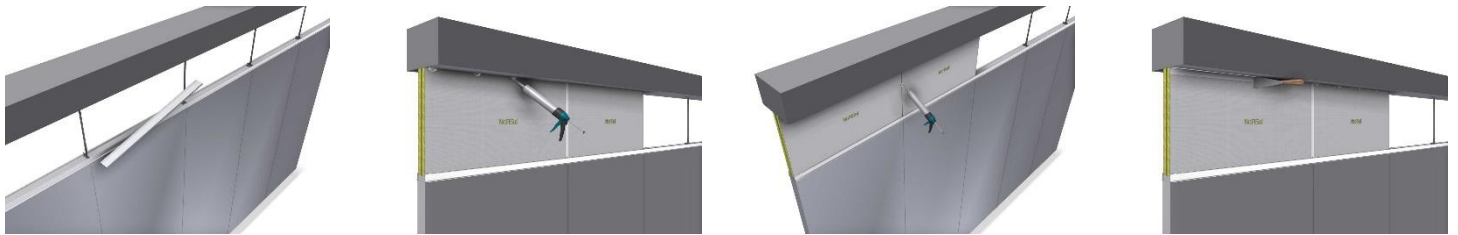

Voor montage impressies zie onze website www.nofisol.com